

ユニポイント デッキ専用


デッキメタルスクリュー 特許出願中

☆朗報☆この1本でデッキ材取付が可能に！

公園
木橋
遊歩道
屋上
ベランダ など

この1本で・・・
作業軽減

- 先孔径検討不要
- 先孔不要
- サラ座グリ不要
- トガリ先ねじ不要

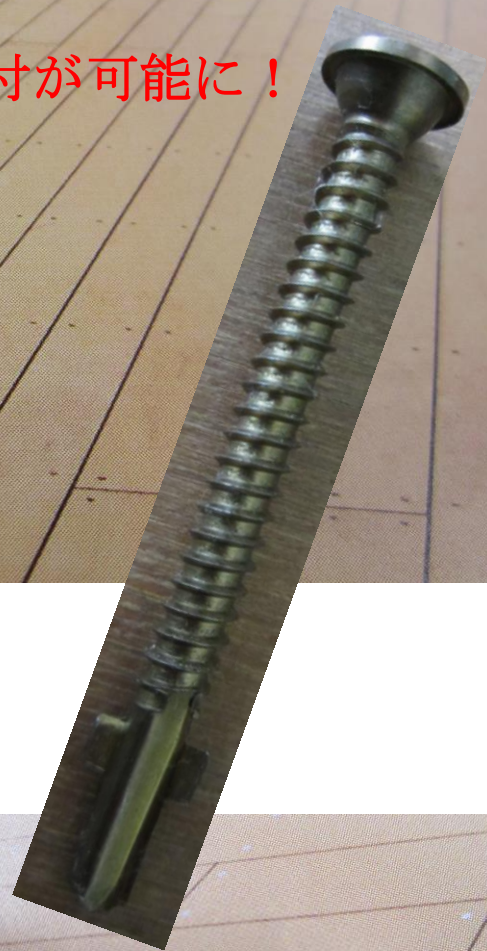

一発施工が現実に！！ 作業効率 1 / 3 に！！
切りクズが少なく施工後の掃除がラクに！！

(使用部材)

堅い天然木デッキ材 樹脂系デッキ材にも使用可能

アルミ下地 3.0~6.0mm、鉄下地 2.3~4.5mmにも施工可能

※木下地材には施工できません。

※部材種類によっては使用出来ないものもありますので初めに一度試し打ちをおすすめします。


- ・材質：SUS410
- ・表面処理：ブロンズ
- ・サイズ：5×55R
(部材厚みによりL寸選定が必要です。他サイズも製作可能です。)

施工後仕上がり

天然木（イペ系）



樹脂木

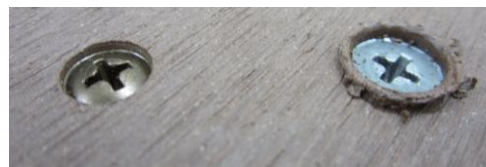

座グリなし施工でこれだけの差が！！

- ・引抜保持力（※あくまで試験結果ですので参考数値としてみてください）

アルミ下地 t = 3.2mm 4 k N

鉄下地 t = 2.3mm 4.5 k N

アルミ下地 t = 6.0mm 11 k N



株式会社神山鉄工所（製造元）

〒577-0067 東大阪市高井田西 5-4-8

TEL06-6782-2255 FAX06-6782-3257

<http://www.kamiyama-tekkosho.co.jp>

（販売元）